

GALP TRANSMATIC E-MOTION CVT

Lubricante 100 % sintético de alto rendimiento, desarrollado para **Transmisiones Continuasmente Variables – CVT** (*Continuously Variable Transmission*).

Desarrollado para mantener la eficiencia de la transmisión, proporcionando un funcionamiento continuo y suave de la correa o cadena de una transmisión CVT.



Proporciona altos coeficientes de fricción metal-metal y una capacidad de torsión que supera significativamente los requisitos antivibración (*anti-shudder*) de los fluidos CVT aprobados por los principales fabricantes de automóviles japoneses y del mercado asiático, como Toyota TC, Nissan NS-2, Honda HMMF y Mitsubishi SP-III.

Galp Transmatic E-motion CVT está especialmente recomendado para CVT equipadas con embragues con convertidor de torsión controlado por deslizamiento.

Adecuado para vehículos híbridos.

PROPIEDADES

- Permite cambios suaves y consistentes, proporcionando una experiencia de conducción más cómoda en cualquier tipo de clima.
- Ofrece un alto rendimiento en cualquier tipo de clima, en situaciones de arranque y parada, gracias a sus excelentes propiedades a bajas temperaturas.
- Excelente rendimiento antidesgaste y de extrema presión para una mejor protección de todos los componentes de la transmisión, prolongando su vida útil.
- La compatibilidad con los componentes eléctricos y electrónicos minimiza la conductividad eléctrica y previene la corrosión para garantizar la seguridad y la longevidad de los sistemas de transmisión.
- Estabilidad frente a la oxidación mejorada, lo que prolonga la vida útil del lubricante y su intervalo de cambio.
- La compatibilidad con los sellos permite una mejor prevención y control de las fugas de aceite.
- Mayor durabilidad antivibración (*anti-shudder*), demostrada mediante la prueba **JASO M349 LVFA Durability** a 80 °C. (como se muestra en el gráfico que figura a continuación)
- Excelente capacidad de par demostrada mediante la prueba **Bosch Belt Box Durability Cycle** (SDC) (como se muestra en el gráfico que figura a continuación).

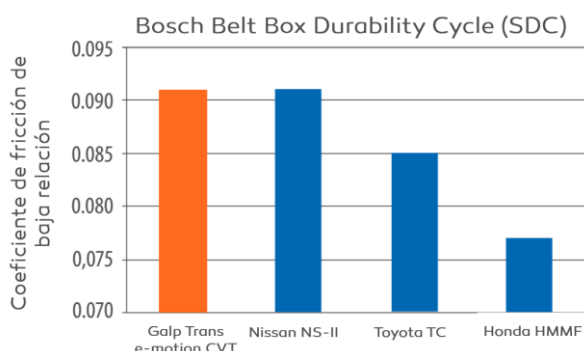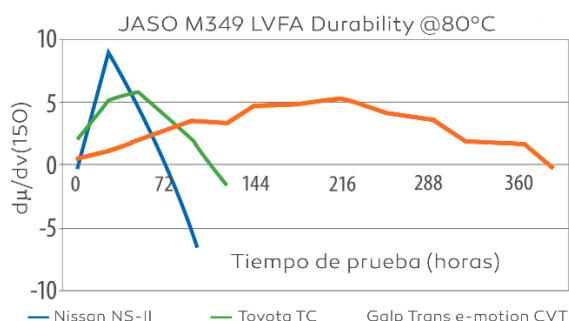

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

ESPECIFICACIONES

- **AUDI** Multitronic
- **BMW** Mini Cooper EZL 799A/ 83 22 0 136 376/ 83 22 0 429 154
- **CHERY** CVT
- **DAIHATSU** AMMIX CVTF DFE
- **DAIHATSU** AMMIX CVT Fluid DC
- **DAIHATSU** AMMIX CVT Fluid DFC
- **DAIHATSU** Fluid TC
- **DODGE /JEEP /CHRYSLER** NS-2
- **DODGE /JEEP /CHRYSLER /MOPAR** CVT+4
- **FIAT** Tutela Car CVT N.G
- **FUJIKYUKO** i-CVTF FG
- **GM/SATURN** DEX-CVT, GM 1940713 and 1940714
- **HONDA** HMMF (without starting clutch)
- **HONDA** HCF2
- **HONDA** Z-1 (CVT without starting clutch)
- **HONDA** CVT (without starting clutch)
- **HYUNDAI / KIA** CVT-1
- **HYUNDAI / KIA** SP III (CVT model)
- **IDEMITSU** CVTF-EX1
- **LEXUS** Fluid TC, Fluid FE
- **MAZDA** JWS 3320
- **MG ROVER** EM-CVT
- **MINI COOPER** EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1
- **MITSUBISHI** CVTF-J1 (MMC Diaqueen CVT Fluid J1)
- **MITSUBISHI** CVTF-J4 and -J4+ (MMC Diaqueen CVT Fluid J4 and J4+)
- **MITSUBISHI** CVTF ECO J4
- **MITSUBISHI** (Diaqueen) SP-III (CVT model)
- **NISSAN** NS-1, NS-2, NS-3
- **NISSAN** N-CVT
- **PUNCH** CVTF-EX1
- **RENAULT** Elf Matic CVT
- **RENAULT** CVT CK/SK/FK
- **Shell** Green 1V
- **SUBARU** iCVT
- **SUBARU** iCVT FG
- **SUBARU** ECVT
- **SUBARU** Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, K0425Y0710 & K0425Y0711
- **SUBARU** Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700
- **SUBARU** NS-2
- **SUZUKI** CVTF TC
- **SUZUKI** CVTF 3320
- **SUZUKI** CVTF 4401
- **SUZUKI** NS-2

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

ESPECIFICACIONES

(Cont.)

- **SUZUKI** CVT Green 1 & 2
- **SUZUKI** CVT Green 1V
- **TOYOTA** CVTF TC
- **TOYOTA** CVTF FE
- **VOLVO** CVT 4959
- **VW/AUDI** TL 521 16 (G 052 516)
- **VW/AUDI** TL 521 80 (G 052 180 A2)
- **ZOTYE** CVTs

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Color	Visual	Marrón
Densidad a 15°C, kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,86
Índice de viscosidad	ASTM D2270	165,6
Viscosidad Cin. a 40°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	18
Viscosidad Cin. a 100°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	6,91
Viscosidad Brookfield a -40 °C, cP	ASTM D2893	9635

EMBALAJES



CUBETO 20L



LATA 1L
(Cj 18x1L)

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com